

ÖZELLİKLER

Cell Type Monocrystalline Silicon	Input Power 400W Max. (100W*4)
MC4 44V / 10A	Working Voltage 44V
Working Current 10A	Open Circuit Voltage 52.8V
Short Circuit Current 10A	Conversion Efficiency 21% - 23%
Working Temperature -20°C - +70°C	Ingress Protection IP67
Folding Type 4 Fold	Folded Dimension 725x990x45 mm
Unfolded Dimension 2617x990x30 mm	Net Weight 16.3 kg
Warranty 12 months	Applicable Models P1800, P3200, Singo2000Pro, Singo2000Plus, Singo3000, SH4000, SE5000

DİKKAT

- Güçlü aşındırıcı maddelerle temasından kaçının;
- Kullanım sırasında sert/keskin nesnelerin yüzeye çarpmasından ve çizmesinden kaçının;
- Panelleri her zaman bükmekten ve zorlamaktan kaçının;
- Çalışma ve depolama sıcaklık koşulları -20°C ile 85°C arasında olmalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Güneş paneli şarj hızı neden dalgalanıyor?

- Güneş paneli şarj hızları farklı çalışma ve çevresel koşullara göre değişir: Hava durumu: Güneş panelleri soğuk, bulutlu ve yağmurlu koşullarda daha düşük çıkış verebilir. Konumlandırma: Güneş panelleri, maksimum maruz kalma için güneş ışınlarına dik konumlandırıldığında en iyi şekilde çalışır. Engeller: Güneş panelleri kısmen gölgede (ağaçlar, binalar, bulutlar) veya kısmen gölgede kaldığında daha düşük çıkış verebilir. Uyarı: Güneş panellerine dış basınç uygulamaktan kaçının, bu güneş paneli hücrelerine zarar verebilir ve çıkışın azalmasına neden olabilir.

Güneş panelleri aşırı hava koşullarında kullanılabilir mi?


- Lütfen güneş panellerini stabil hava koşullarında kullanın. Güneş panellerinin normal kullanımı ve depolanması için optimum sıcaklık aralığı -20°C - 60°C'dir. Uyarı: Güneş panellerini fırtına, şiddetli rüzgar ve kasırga gibi ağır hava koşullarında KULLANMAYIN.

Güneş panelleri enerji depolayabilir mi?

- Güneş panelleri enerji depolayamaz (elektrik yok) ve DC akımını güç istasyonuna iletir, kendi başlarına güç depolamak yerine.




400W Taşınabilir Güneş Enerjisi Paneli

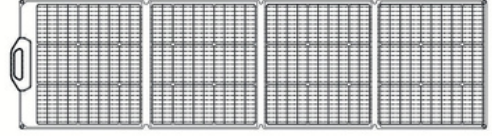

KULLANIM KILAVUZU


400W Taşınabilir Güneş Paneli'ni seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.

PAKET İÇERİĞİ

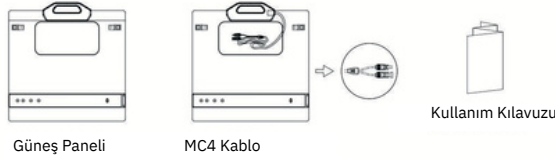


NASIL KULLANILIR ?

- 1 Güneş Panelini Açın ve Geriye Katını Açın
- 2 Destek Ayağını İstenen Açıya Getirin

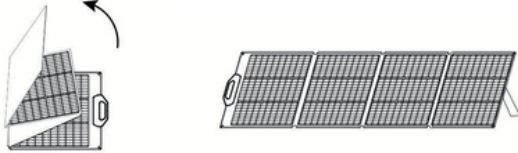

- 3 MC4 Kablo

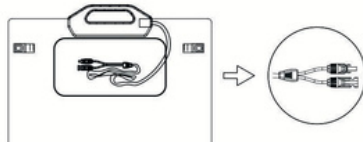

BAĞLANTI YÖNTEMİ



- 4 Güneş Panelinin verimliliğini artırmak için, doğrudan güneş ışığında kullanın, güneş ışığına dik konumlandırın ve güneş panellerinin engellenmediğinden emin olun.

